

**11 / 22 kW**

## Pro Mobile Şarj Cihazı

**Ürün Kodu:** VN-PT-22

**Çıkış Amper:** 11kW / 16A - 22kW / 32A (2. Kademe)

**Giriş Voltaj:** 380/415 V AC Trifaze (CEE Norm)

**Şarj Mod:** Mod 2

**Soket Tipi:** Tip 2

**Koruma Sınıfı:** IP 66 - IK10

**Çalışma Sıcaklığı:** -30°C ~ +55°C

**Giriş Frekansı:** 50/60 Hz

**Ağırlık:** Ortalama 7,90 kg

**Standart:** IEC 62752, IEC 61851

**\*BKT-0111-2211 kodlu dönüştürücü adaptör ile birlikte satılmaktadır.**

## ÖLÇÜLER

**Genişlik:** 97 mm


**Yükseklik:** 280 mm

**Derinlik:** 63 mm

## KORUMA ÖZELLİKLERİ

- ▶ Aşırı Akım,
- ▶ Aşırı Gerilim,
- ▶ Kaçak Akım,
- ▶ Hata Uyarısı

## IŞIK FONKSİYONLARI



**Power ışığı (Beyaz)**

Şebekeye Bağlı (Enerji var)

**Şarj ışığı (Yeşil)**

Şarj başladı (Yanıp sönen ışık)


**Cihaz durum ışığı**

(Sadece arıza durumunda kırmızı yanar)

**11kW (16A) 1. Kademe çıkış gücü**

**22kW (32A) 2. Kademe çıkış gücü**

3 Saniye basılı tutulunca kademe değiştirilebilir

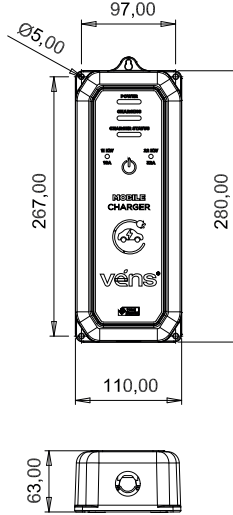

Şebeke alt yapısının zorlanmaması ve ani elektrik kesintilerinin yaşanmaması adına her şarj düşük güçte başlar!

**Pro Mobile cihazıyla birlikte verilen BKT-0111-2211 kodlu adaptör, yalnızca cihazın 11kW modunda (1. kademe) çalıştırılmalıdır.**